


POSTOPEK ZA NASTAVITEV VENTILATORJA Pax Norte /PxN/ 14.4.2020




dostop preko PAX



izberem: Calima

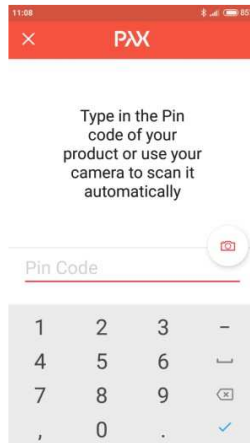

Pin koda ventilatorja ?

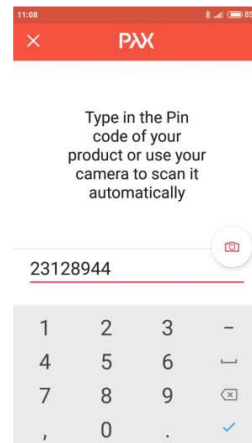

vpišem Pin kodo in potrdim s kljujico

vstop



začetna nastavitve je skoraj končana, sledi:



Pax Calima je povezan



ime ventilatorja ?



vpišem poljubno ime



pritisnem: YES

B



pritisnem: YES

C

pritisnem: NO → A



Will the fan be used to move hot air from one room to another?

Will the fan be used to move hot air from one room to another?

Do you want your fan to be intermittent? (Saying no will set the fan to run continuously.)

Do you want your fan to be intermittent? (Saying no will set the fan to run continuously.)

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO



NO →



NO →

ali bo PxN potiskal zrak iz enega prostora v drugega ?





ali naj PxN deluje intervalno ali stalno ?



stalno delovanje

D

E

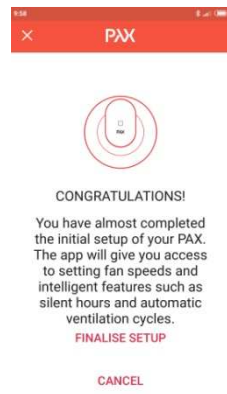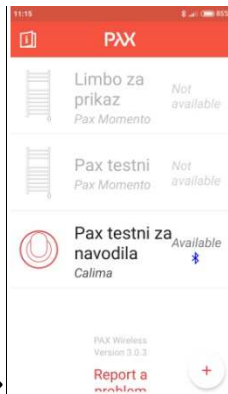

NO →





ponovni dostop do Calime



nastavitev je skoraj dokončana, možnost dodatnih nastavitev



FINALISE SET UP →

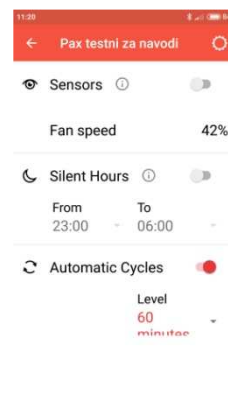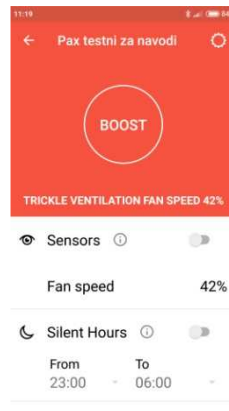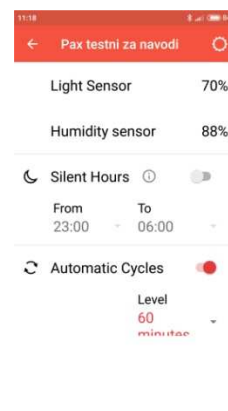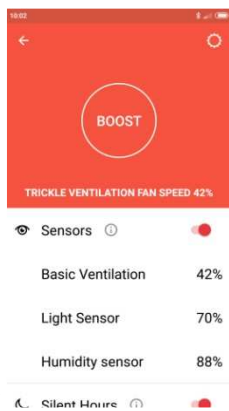


začetek podrobnejše nastavitve PxN




izključim *Senzor*, lahko nastavim še ostalo



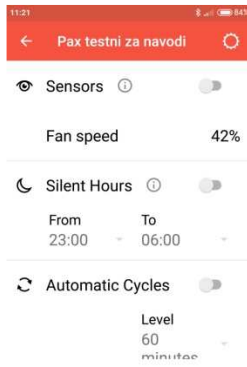

→ izključim lahko še *Automatic Cycles* (avtomatske cikle)

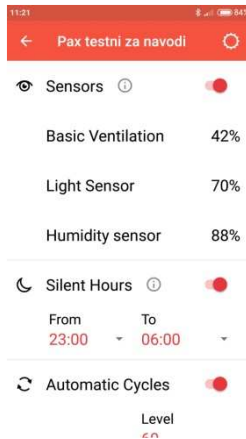

→ izključim: *Senzor, Silent Hours* (tihe ure), *Automatic Cycles* (avtomatske cikle)




Fan speed 42%



MORE OPTIONS

→ preidem na *Basic Ventilation* (osnovno zračenje)

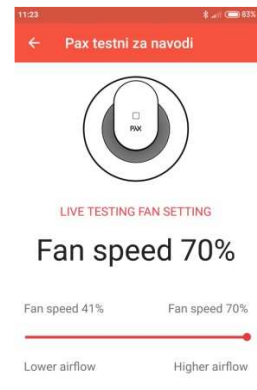


Fan speed 70%




MORE OPTIONS


→ sprememba hitrosti iz 42 % na 70 %

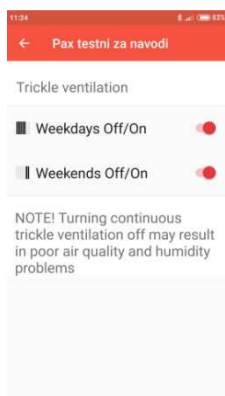

→ nastavitve delovanja v tednu in ob koncu tedna

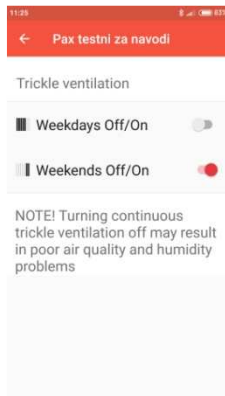


→ izklopim tedensko delovanje: PxN ne bo deloval v tednu

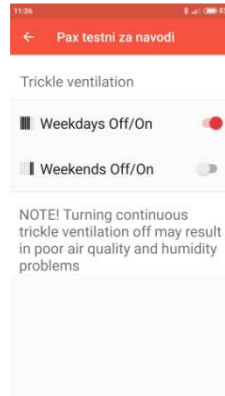


→ izklopim delovanje ob koncu tedna


→ vrnitev na dodatne nastavitve ↩

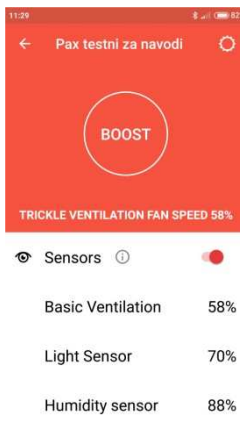


→ nastavljanje *Light senzor* (senzorja svetlobe)

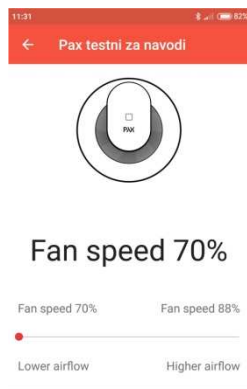


→ najnižja hitrost 70 % pri zaneseni svetlobi

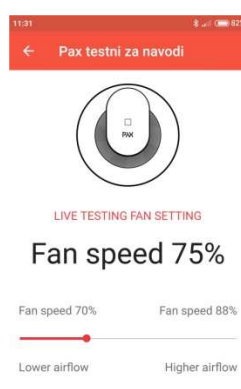

→ nastavitve 75 % hitrosti



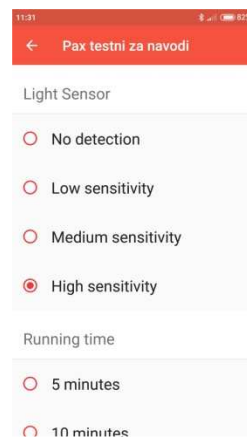


→ nastavitve občutljivosti senzorja hitrosti, časa +

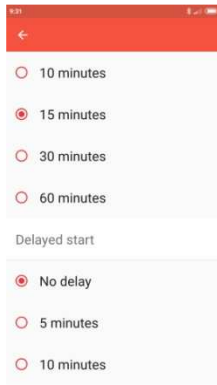

+ → vrnitev na dodatne nastavitve ↖

časa delovanja in takojšni odziv
na svetlobo ali z zamikom
5 ali 10 minut


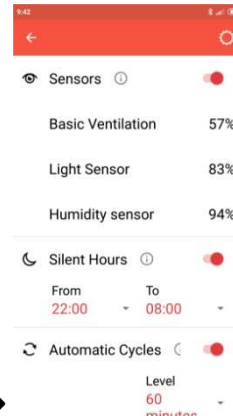
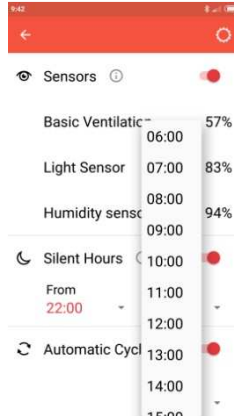
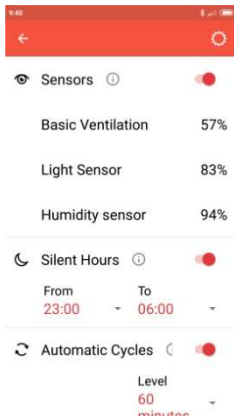


nastavljanje **Silent Hours** (tihan ure) – ventilator ne deluje

sprememba začetka iz npr.: 23:00 na 22:00

sprememba konca izklopa npr.: iz 6:00 na 8:00

nastavljen čas od 22:00 do 8:00

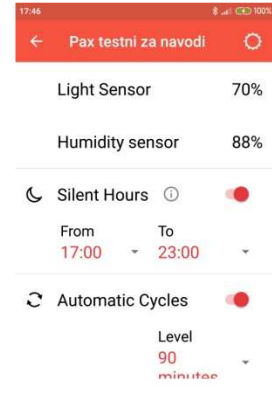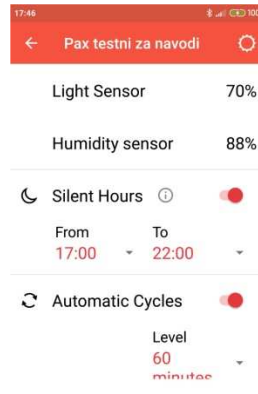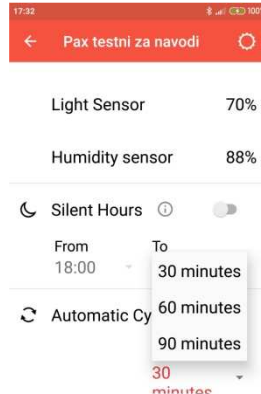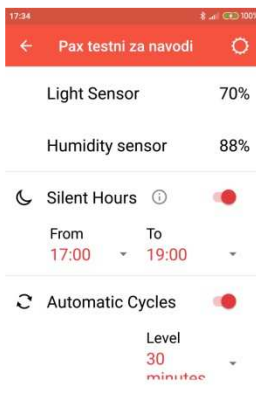

nastavljanje **Automatic Cyclec** (avtomatski Cikli)

izbira dolžine ciklov

izbrano: 60 min

izbrano: 90 min




Sensors	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic Ventilation	42%
Light Sensor	70%
Humidity sensor	88%

Silent Hours

Booster (dvig hitrosti)
do 15 minut – pozor:

ne deluje v *Silent hours!* konec nastavljanja v veji **A**

B

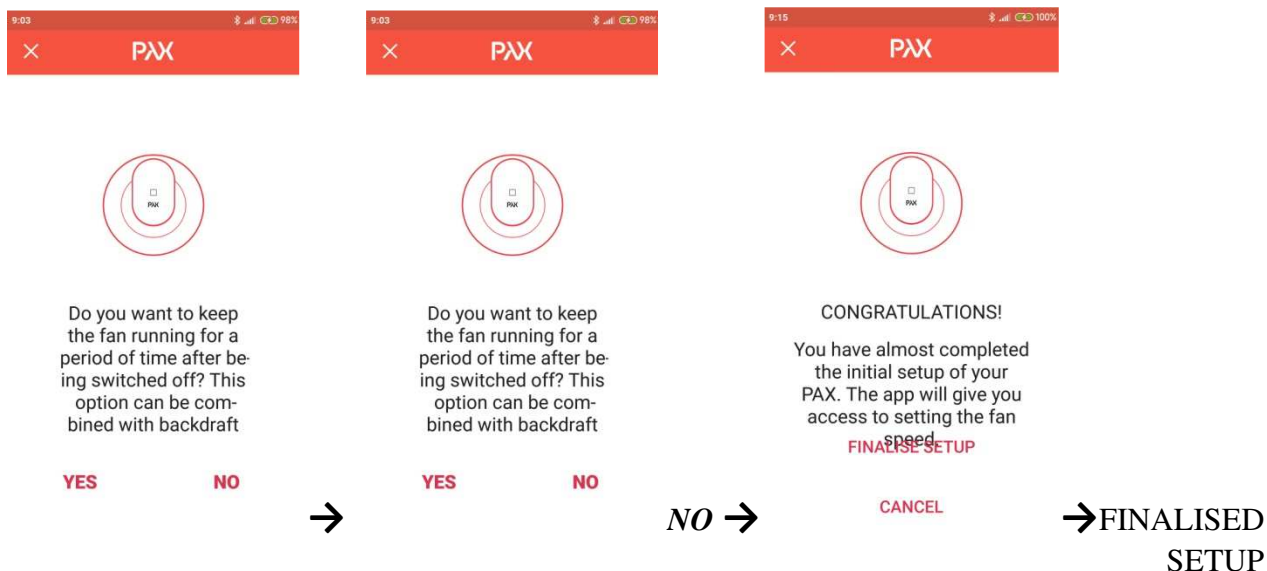


Naj PxN deluje po izključitvi?
Ta možnost se lahko kombinira
s povratnim pretokom




F

FINALISE SET UP →

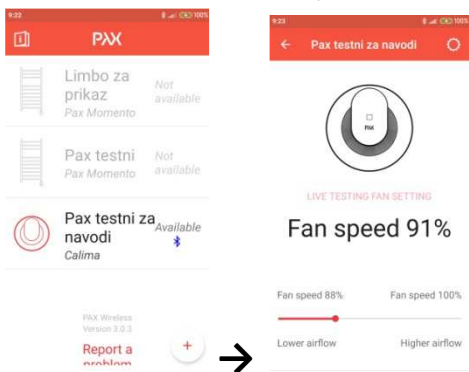

možna sprememba hitrosti in končano nastavljanje po veji **B**

C, D




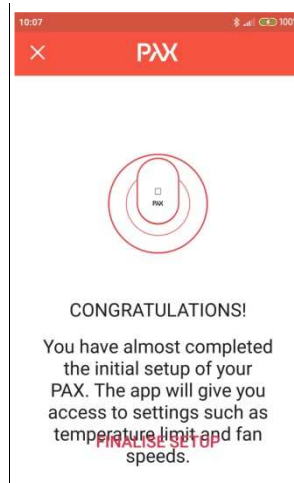


ali bo PxN potiskal zrak iz enega prostora v drugega ?



FINALISED SETUP

FINALISE SET UP →

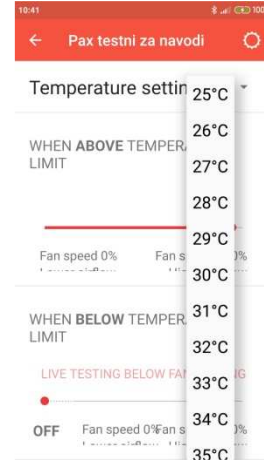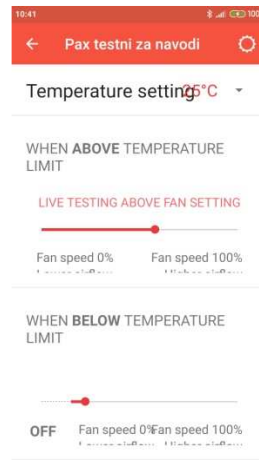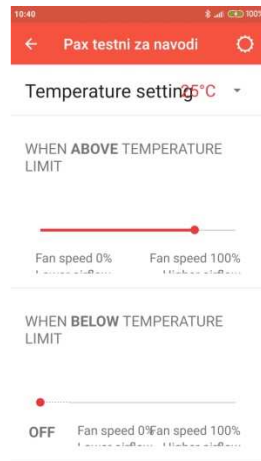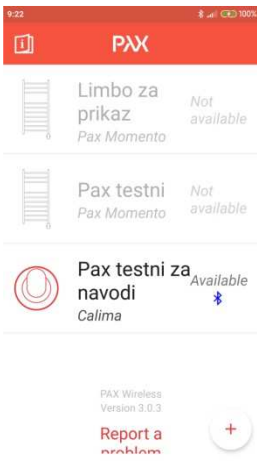

nastavljena temperatura:

* hitrosti nad nastaljeno temp.: 100 %

* hitrost pod nastavljeno temp.: izključena

25°C

100 %

izključena

25°C

< 100 %

večja od 0 %

sprememba temperature



temperatura: 26°C

18°C

konec nastavljanja v veji C

E



CONGRATULATIONS!

You have almost completed the initial setup of your PAX. The app will give you access to setting fan speeds and intelligent features such as silent hours and automatic ventilation cycles.


→ FINALISE SETUP → vrnitev na vstopno okno ↩

F




PAX Wireless
Version 3.0.3

Report a
problem

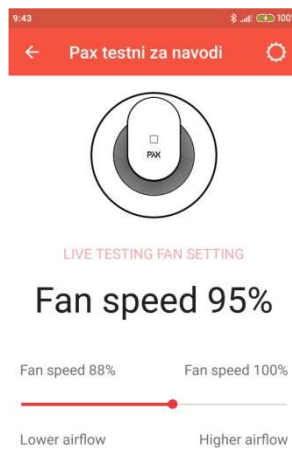

MORE OPTIONS

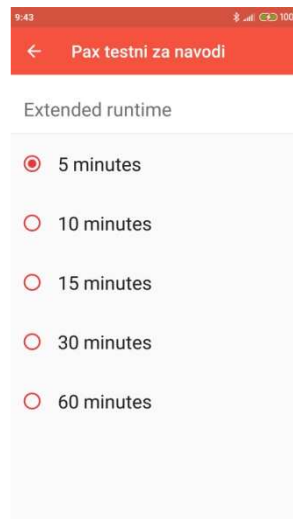

možna sprememba hitrosti in časa podaljšanja

konec nastavljanja v veji **F**